

Despre Foldio360 Smart Dome

Multumim ca ati ales Foldio360 Smart Dome. Foldio360 Smart Dome este o solutie de tip all-in-one pentru fotografia de produs. Creati imagini 360° oriunde folosind fie telefonul mobil fie o camera foto. Cu Foldio360 Smart Dome va puteti creste vanzarile si vizibilitatea on-line folosind un nou tip de continut media.



Pentru a fi la curent cu promotiile si noutatile de pe site accesati:

@orangemonkie @orangemonkieteam

Descarcati aplicatia Foldio360 pentru a controla produsul: IOS QR & Android QR



iOS Download: Scanati codul QR code pentru descarcare sau cautati "Foldio360" in magazinul de aplicatii App Store.



Android Download: Scanati codul QR pentru descarcare sau cautati "Foldio360" n magazinul de aplicatii Play Store.

Cuprins:

1. Elemente de baza

2. Panoul din spate

3. Tehnologie

4. Ghid de utilizare

5. Ponturi

6. Specificatii

7. Cerinte de sistem

8. Conectarea pe Bluetooth
9. Introducere in softul PC360

10. Spinzam.com pentru vizualizor 360 personal si stocare in cloud

11. Transferarea fisierelor in PC

12. Utilizarea monturii de telefon


13. Attentionari

14. Garantie

15. Certificari si compatibilitati


16. Rezolvarea problemelor

Elemente de baza:

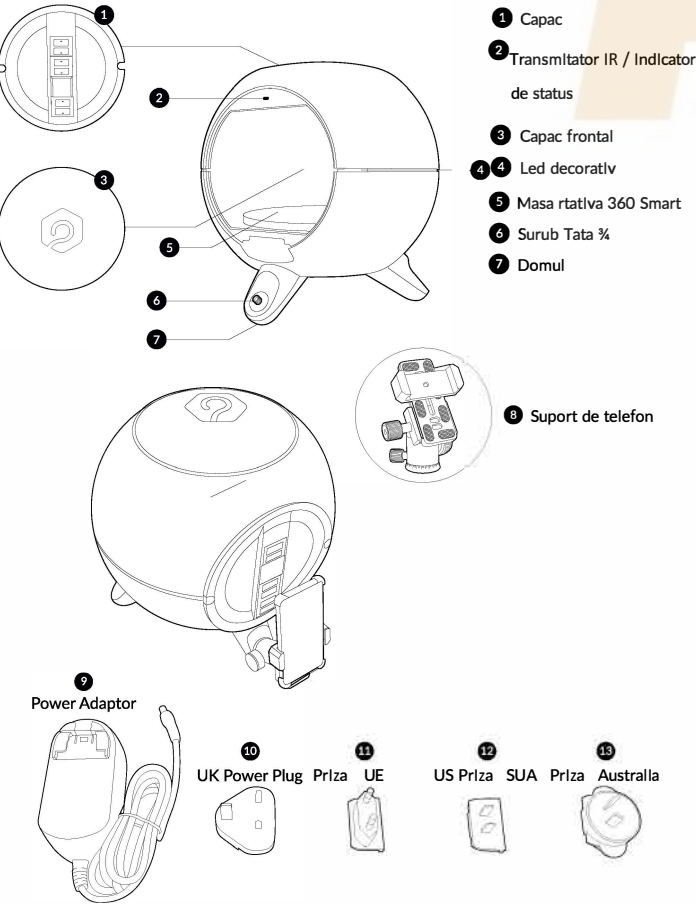

*Suportul de telfon nu este Inclns In pachetul Foldio360 Smart Dome. Se cumpara separat.

Panoul din spate:

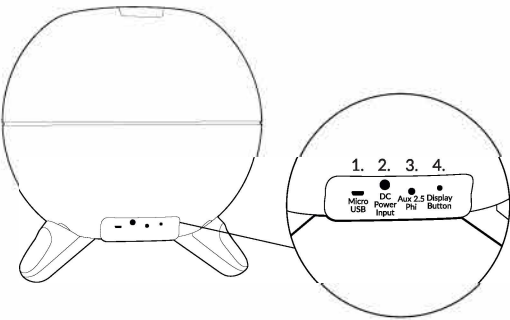

1. **Micro USB:** Este creat in scopul depanarii. Nu se foloseste in mod curent.
2. **Alimentare:** 12V, 4A (48W), Marime = 5.5 Phi. Conectati aici cablul de priza.
3. **Aux 2.5 Phi:** Mod de comanda pe cablu pentru DSLR. Cablul auxiliar nu este inclns in pachet,va este necesar un cablu potrivit cu modelul camerei DSLR pe care l folositi. Aceasta conexiune este folosita pentru camerele foto fara mod IR de conectare si conecteaza camera foto la Foldio360 Smart Dome.
4. **Butonul pentru display:** Tineti apasat timp de 3 secunde pentru a roti in mod continuu masa rotativa 360, fara a roti manual.


Tehnologie:

Sistemul automat de fotografiere: Sistemul creaza automat imagini 360° folosint conexiunea Bluetooth sau IR.. **Lumina circulara frontala si de sus:** Tehnologia cu lumina circulara, creata de ORANGEMONKIE, elimina umbrele si creaza fundal alb pur pentru imaginile 360° **BLE:** PrinTehnologia Bluetooth 4.0 masa rotativa se conecteaza cu telefoanele mobile compatibile. **IR:** Prin transmitatorul IR inclns in masa rotativa, aparatul poate fi conectate cu orice camera foto ce suporta tehnologia IR.


Ghid de utilizare:



Folositi telefonul inteligent pentru a porni si controla Smart Dome. Activati mai intai functia Bluetooth a telefonului. Pentru a descarca aplicatia, scanati codul QR de la inceputul acestui manual. Descarcati si porniti aplicatia Foldio360. Dupa descarcare faceti clic pe "SELECT DEVICE" pentru conectarea cu "Foldio360 D".

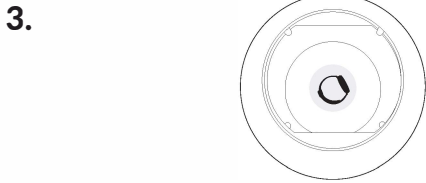


Dupa conectarea Smart prin aplicatia Foldio360, porniti lumina centrala cu ajutorul aplicatiei Foldio360 pentru pozitionarea produsului pe centrul mesei rotative. Dupa plasarea obiectului in centru, inchideti lumina centrala inainte de a porni fotografierea.

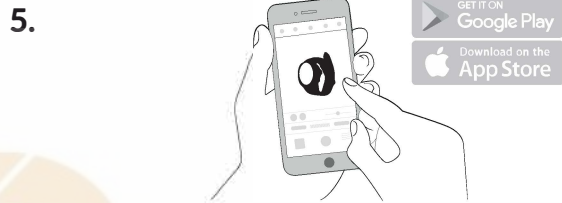

Dupa ajustarea setarilor pentru Smart Dome, apasati pe butonul central al aplicatiei pentru a porni **fotografierea automata 360°** a produsului. Daca preferati sa controlati Foldio360 Smart Dome cu ajutorul unui PC, va rugam sa verificati sectiunea **Introducere In Softul PC360** din acest manual.

Ponturi:

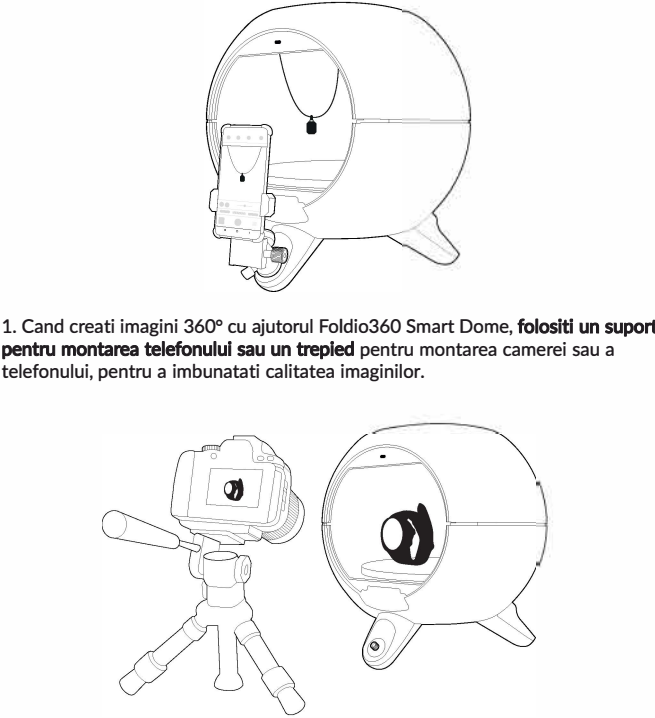

2. Foldio360 Smart Dome poate folosi si o camera DSLR prevazuta cu o conexiune IR. Puteti urca imaginile sursa pe site-ul spinzam.com website furnizat de ORANGEMONKIE pentru a incarca si vizualiza imaginile finale 360°. Pentru mai multe informatii despre SPINZAM, puteti citi detalii in sectiunea "Spinzam.com pentru vizualizare personala si salvare in cloud" din acest manual.

Specificatii:

Material	ABS alb / Polycarbonat
Dimensiuni e x terioare	11" x 14" (L x W)
Dimensiuni interioare	8" x 12" (L x W)
Lumina LED	Sus / Frontala: Total 258 LED-uri - 129 LEDs: 2300K, 95+ CRI; 0.2W High Density - 129 LEDs: 5600K, 95+ CRI; 0.2W High Density
Jos / Lumina centrala de ghidare	Total 15LED-uri - 5600K, 95+ CRI; 0.2W High Density
Incarcare ma x ima	Pana la 2.8 KG
Moduri de conectare	Bluetooth 4.0 sau superior & BLE Control wireless IR pentru camerele foto DSLR
Alimentare	12V / 4A
Aplicatii & platforma	foldio360 app (iOS / Android) www.spinzam.com


Cerinte de sistem:

Versiune bluetooth pentru telefon Bluetooth 4.0 (BLE) sau superior (versiunea LE necesara) **Cerinte minime:** iPhone 6S sau superior (functioneaza cel mai bine cu iPhone X sau superior) **Versiune OS:** Cerinte minime iOS 10.0 sau superior (functioneaza cel mai bine cu iOS 12.0 sau superior) / Android 6.0 sau superior (functioneaza cel mai bine cu Android 12.0 sau superior) **DSLR** - mod de control wireless prin IR disponibil . **Conectarea pe Bluetooth:**

Foldio360 Smart Dome foloseste tehnologia BLE, de aceea nu este necesara conectarea manuala pe Bluetooth. Va puteti conecta la Foldio360 Smart Dome prin lansarea aplicatiei Foldio360.

1. Conectati la retea
2. Activati conexiunea Bluetooth pe telefon
3. Porniti aplicatia Foldio360
4. Selectati produsul Foldio360 din meniul "SELECT DEVICE"
5. Clic pe "Foldio360 D"
6. Conectarea este completa.


Pentru mai multe informatii accesati link-ul de mai jos.
<http://spinzam.com/helpcenter/>

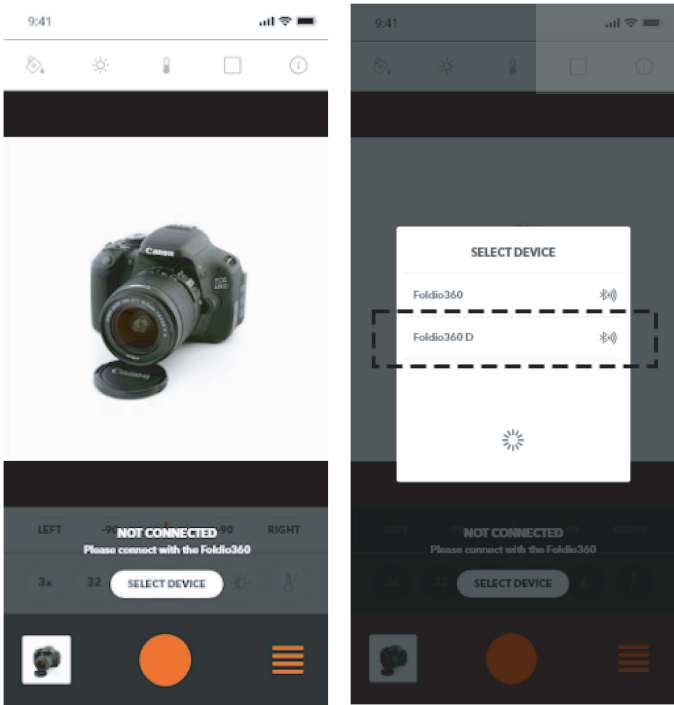

Selectati Foldio360 din ecranul SELECT DEVICE.

Conectat

introducere in softul PC360:

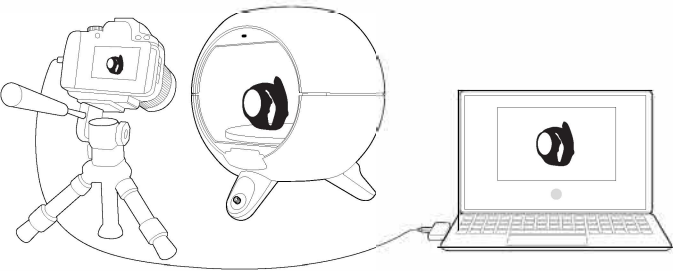


ORANGEMONKIE a lansat un soft profesional destinat controlului, exportului si editarii imaginilor captate cu produsul Foldio*. PC360 Software ajuta utilizatorii de camere foto DSLR sa creeze si editeze fotografiile 360° atat folosind PC cu Mac, cat si PC cu Windows.

Specificatii:
Vizualizor live DSLR
Control al setarilor camerei DSLR
Control al produsului Foldio *
Salvare automata s fotografiiilor si fisierelor video in PC
Editarea fisierelor

*Controleaza Foldio360 Smart Dome si masa rotativa Foldio360.

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru pentru achizitionarea PC360 Software.

Spinzam.com pentru vizualizor 360 personal si stocare in cloud:

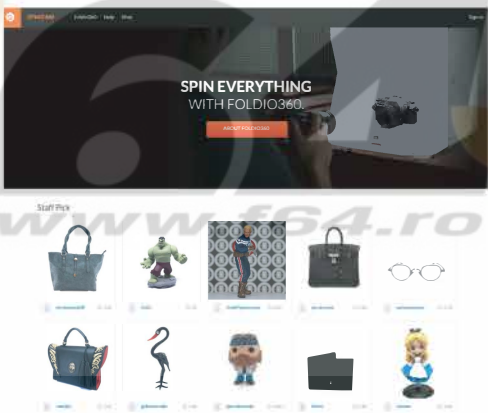

SPINZAM este o platforma pentru imagini 360 care va ajuta la **incarcarea si partajarea online a fisierelor 360**. Partajati online sau includeti imaginile realizate intr-un blog, in magazine online sau in retele sociale si aratati ce puteti face cu Foldio360 Smart Dome.


Smartphone: Incarcati imaginile 360 images direct in galeria Foldio360.
DSLR: Incarcati fisierele sursa pe SPINZAM pentru a crea o imagine interactiva 360.

Puteti face urmatoarele operatiuni folosind platforma SPINZAM:
1. **Stocare** a imaginilor 360 si **creare de coduri si link-uri unice** pentru partajare in magazine online, blog-uri, sns etc.
2. **Creare de imagini 360** folosind fotografiile realizate cu ajutorul camerei foto DSLR.


Transferarea fisierelor in PC:

Chiar daca nu utilizati soft-ul PC360 pentru usurarea exportului de fisiere , puteti totusi face transfer manual al fisierelor in computer.
Fotografierea cu telefonul inteligent:


1. Dupa editarea fotografiilor, dati clic pe butonul Upload
2. Selectati fotografiile pe care doriti sa le salvati
3. Dupa selectie, dati clic pe tipul de fisier pe care doriti salvarea imaginilor. Aceste fotografii vor fi salvate in Galerie sau in folderele alocate in telefonul dumneavoastra.
4. Transferati fotografiile din Galeria foto in computer folosint una din metode: Spinzam, email, online drive, Airdrop.

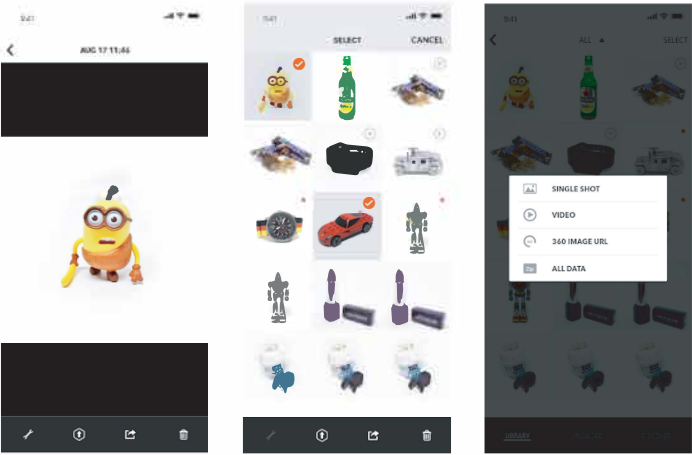


Forografierea cu o camera foto DSLR:
Conectati camera DSLR la computer printr-un cablu USB sau introduceti cardul SD in PC. Dati clic pe pe fisierele dorite. Transferati fisierele in computer.

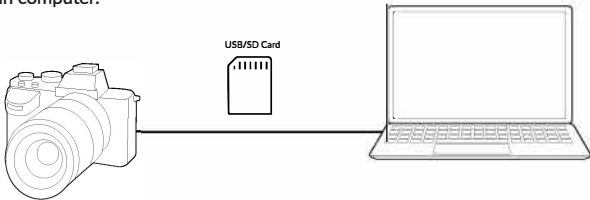

Utilizarea monturii de telefon:

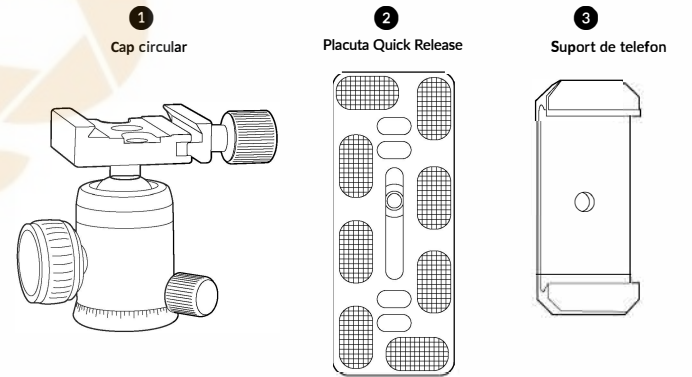

Atasarea monturii de telefon:

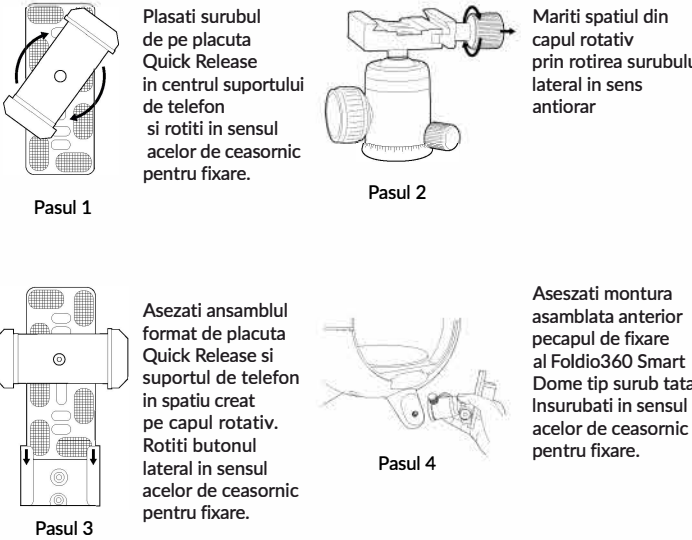

Atentionari:

Asupra comunicarii pe Blluetooth

Tehnologia BLUETOOTH wireless opereaza pe o raza de circa 10m. Distanta maxima de comunicare poate varia in functie de obstacole (corp uman, metale, ziduri, etc.) sau in functie de mediul electromagnetic.

Comunicarea BLUETOOTH poate fi inactivata in urmatoarele situatii:

Apare un corp uman care interfereaza intre produs si aparatul cu BLUETOOTH .Aceasta situatie se poate remedia prin plasarea dispozitivuluiBLUETOOTH cu fata catre antena produsului.

Apare un obstacol metalic sau de tip zid intre dispozitivul cu BLUETOOTH si produs. Un dispozitiv ce ce foloseste frecventa de 2.4 GHz, precum un dispozitiv Wi-Fi, telefon cordless , sau cuptor cu microunde, este in apropierea produsului. Din cauza faptului ca dispozitivele cu BLUETOOTH si cele cu Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizeaza aceeasi frecventa (2.4 GHz), pot aparea interferente de tip microunde, generand zgomot sau interferente audio sau chiar dezactivarea comunicatiilor in cazul in care pridusul este folosit in apropierea unui dispozitiv cu WiFi. In astfel de situatii puteti face urmatoarele: Folositi produsul la cel putin 10m distanta de dispozitivul cu WiFi. In cazul in care produsul este folosit la distanta mai mica de 10m fata de un dispozitiv cu WiFi, decuplati optiunea WiFi a celui dispozitiv.

Instalati acest produs si dispozitivul cu BLUETOOTH cat mai aproape unul de celalalt. Microundele emise de dispozitivul cu BLUETOOTH pot afecta operarea aparatelor medicale electronice.

Inchideti acest produs si alte dispozitive cu BLUETOOTH in urmatoarele locatii, pentru a preveni accidentele: in spatiile in care este prezent gaz inflamabil, in spitale sau in statiile de carburanti, in apropierea usilor electrice automate sau a alarmelor de incendiu. Utilizarea produsului cu BLUETOOTH poate sa nu functioneze petelefonul mobil, in functie de conditiile emisiilor de unde radio sau in functie de locatiile in care este folosit echipamentul. Nu folositi echipamentul in avion. Undele radio pot afecta functionarea instrumentelor de bord, conducand la accidente.

Acest echipament este prevazut cu capabilitati de securitate in conformitate cu standardul BLUETOOTH pentru a realiza o conexiune sigura in timpul utilizarii tehnologiei wireless BLUETOOTH, dar securitatea poate fi insuficienta, in functie de setari. Aveti grija in timpul folosirii comunicatiilor wireless prin tehnologie BLUETOOTH. Nu ne asumam nicio responsabilitate asupra scurgerilor de informatii in timpul utilizarii comunicatiilor prin BLUETOOTH. Conectarea cu orice dispozitiv BLUETOOTH nu poate fi garantata. Un dispozitiv ce include functie BLUETOOTH trebuie sa fie conform cu standardele BLUETOOTH specificate de catre Bluetooth SIG, Inc. si autentificat. Chiar si in cazul in care dispozitivul conectat este conform cu standardul BLUETOOTH mentionat mai sus, unele dispozitive este posibil sa nu se conecteze sau sa nu lucreze corect, in functie de specificatiile si setarile lor. In functie de dispozitivul conectat, acesta poate necesita un timp mai lung de conectare.

ATENTIONARI

Evitati utilizarea indelungata neintrerupta a echipamentului. Utilizati doar adaptoare realizate de Orangemonkie. Orangemonkie nu va fi considerat raspunzator pentru niciun accident sau problema cauzate de utilizarea unor parti de produse neaprobate de catre Orangemonkie. Nu incercati sa conectati adaptorul sau conectorul de curent folosind forta. Nu aruncati, dezasamblati, deschideti, spargeti, perforati, tocati, puneti la microunde sau incinerati Foldio360.

Nu plasati obiecte ce depasesc greutatea maxima admisa (2.8Kg) pe masa rotativa. Plasati produsele pe centrul mesei rotative, pentru a evita avarierea acestuia. Nu lasati obiecte pe masa rotativa atunci cand nu folositi produsul mai mult timp. Deconectati masa rotativa de la cablul de alimentare in cazul in care nu o folositi. Plasarea unui obiect greu pe mijlocul mesei rotative poate cauza deteriorarea acesteia. Nu puneti presiune sau greutate pe produs in timpul stocarii acestuia, deoarece puteti cauza deformarea lui. Nu rotiti masa manual. Nu supuneti echipamentul la socuri. Nu expuneti echipamentul la temperaturi extreme. Nu lasati echipamentul expus direct la soare pentru o perioada indelungata de timp. Curatati echipamentul cu o carpa moale si uscata. Nu utilizati solutii abrazive pentru curatare. Nu expuneti echipamentul la apa. Acesta nu este rezistent la apa. Aveti grija sa nu scapati echipamentul intr-o chiuveta sau in alt recipient ce contine apa sau alte lichide. Nu udati echipamentul. Daca atingeti echipamentul cu mainile umede, sau daca il puneti in articole textile ude, echipamentul se poate uda, ceea ce poate cauza defectiuni. Nu plasati/stocati echipamentul intrOun mediu expus la umiditate, praf, abur sau expus direct la soare.

Nu lasati echipamentul in masina pentru mult timp. Poate cauza defectiuni. Daca aveti intrebari suplimentare sau neclaritati ce privesc acest echipament va rugam sa contactati cel mai apropiat dealer.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Acest produs nu este comestibil. Nu puneti echipamentul la microunde, cuptor, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, uscator. Nu lasati la indemana copiilor. Nu manevrati sau conectati la retea de curent cu mainine ude. Nu expuneti masa rotativa la apa, alcool, benzene sau alte materiale chimice. Nu expuneti masa rotativa la materiale inflamabile. Nu stocati masa rotativa in apropierea materialelor inflamabile sau asurselor de caldura. Nu utilizati echipamentul in locatii umede sau in conditii de vreme nefavorabila, ca de exemplu in ploaie sa ninsoare. In cazul in care experimentati orice fel de disconfirt fizic dupa utilizarea echipamentului, opriti imediat utilizarea acestuia.

Garantie:

1 AN GARANTIE

Revanzarea neautorizata nu este acoperita de garantia producatorului. Daca achizitionati acest produs de la un dealer neautorizat: garantia de 1 an oferita in mod normal nu se aplica, iar produsul nu va fi eligibil pentru suport din partea Orangemonkie, Inc. Orangemonkie, Inc. va garanteaza dumneavoastra, cumparatorul original (denumit in continuare "Consumator") ca acest echipament (denumit in continuare "Produs") va functiona corect, in cazul utilizarii normale, conform documentatiei ce-l insoteste, pe perioada de un (1) an de la data achizitiei initiale. Reparatia catre Consumator si responsabilitatea exclusiva a producatorului Orangemonkie, Inc. in cazul conditiilor de garantie este de a inlocui sau repara Produsul defect, in functie de alegerea exclusiva a Orangemonkie, Inc, pe timpul perioadei de garantie de un (1) an, astfel incat Produsul sa functioneze in acord si conform cu documentatia ce insoteste Produsul la data achizitiei initiale. Orice fel de inlocuire a Produsului este la alegerea si optiunea Orangemonkie, Inc. cu un produs nou sau cu unul resigilat. Orice reparatie este alegerea si decizia Orangemonkie si se va supune politicii de reparatii a Orangemonkie. Orice beneficii catre Consumator ce decurg din aceasta garantie sunt in plus fata de alte drepturi si reparatii la care Consumatorul are dreptul, conform legii. Prezentele conditii de garantie sunta limitate la Produs si nu se aplica la: (i) situatii de uzura normala; (ii) defectiuni si avarii cauzate de utilizare inadecvata, accidente (inclusiv fara limita: coliziuni, incendiere, scurgere de mancare si lichide) , neglijenta, abuz, alterare, stres anormal asupra Produsului, modificari, utilizare improprie sau reparatii neautorizate sau stocare improprie; (iii) utilizarea in dezaord cu documentatia; si (iv) avarii cauzare de sau catre echipamentul cu care Produsul este folosit. Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru www.orangemonkie.com si sa cautati “1 Year Warranty”.

Certificari si compatibilitati:

Acest dispozitiv este certificat de Sectiunea 15Part 15 din Regulile FCC. operarea este subiect a urmatoarelor doua conditii: (1) acest dispozitiv nu va cauza interferente daunatoare, si (2) acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferente primite, inclusiv interferente care pot cauza operatiuni nedorite. Sunteti avertizati ca orice schimbari sau modificari neincluse in mod expres in aces manual pot altera autoritatea dumneavoastra de a utiliza acest echipament. Acest echipament nu trebuie plasat sau operat in apropierea sau impreuna cu oricare alt transmisor sau antena. Pentru reducerea riscului de soc electric, nu deschideti incinta. Apelati pentru operatiuni de servizare doar la personal autorizat. Nu instalati echipamentul in spatii inchise precum dulap sau geanta. Nota: Acest echipament a fost testat si certificat conform cu limitarile unui echipament digital de clasa B, conforma sectiunii 15 din Regulamentul FCC.. Aceste limite sunt prevazute pentru a furniza suficienta protectie impotriva interferentelor daunatoare si a instalatiilor rezidentiale. Acest echipament genereaza, foloseste si poate radia frecvente radio si, daca nu este instalat si utilizat in confirmitate cu instructiunile, poate cauza interferente daunatoare comunicatiilor radio.Totusi, nueste garantat ca nu vor aparea interferente intr-o anume instalatie. In cazul in care acest echipament cauzeaza interferente daunatoarereceptoarelor radio sau TV, ceea ce se poate determina prin pornirea si oprirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze interferente prin una din urmatoarele masuri: - Reorientarea sau relocarea antenei de receptie - Cresterea distantei inte echipament si receptor. - Conectarea echipamentului in alt circuit electric sau priza, diferite de cele ale receptorului cu care interfereaza.

Rezolvarea problemelor:

- In general majoritatea situatiilor se pot rezolva doar prin reconectarea cablului de alimentare la Smart Dome. - In timpul utilizarii, Smart Dome genereaza un sunet ca un bazait. Acesta nu constituie o problema a mesei rotative, ci un fenomen normal. - In cazul in care masa rotativa nu se conecteaza pe Bluetooth, verificati daca este activata conexiunea Bluetooth pe telefonul mobil. - Plasati obiectul in centrul mesei rotative, pentru a evita orice functionare defectuasa a echipamentului sau erori in timpul realizarii imaginilor 360. - Daca masa rotativa nu se roteste sau daca luminile led nu functioneaza verificati conexiunea Bluetooth. - Daca modul DSLR nu functioneaza, verificati daca aparatul foto suporta conexiune IR wireless si asigurati-va ca obiectivul camerei este aliniat cu indicatorul mesei rotative.

Inregistrarea produsului

Inregistrati produsul Orangemonkie pentru a primi service si beneficii dupa achizitie.

1. Vizitati www.orangemonkie.com/as
2. Introduceti numarul serial si alte date cerute in momentul inregistrarii.

Orangemonkie Ink. Toate drepturile rezervate. Foldio360 Smart Dome- All-in-one Solution for Product Photography. Designed by Orangemonkie in California, United States. Made in Korea. Model No. M4000R. www.orangemonkie.com Acest echipament a fost testat si gasit in conformitate cu sectiunea 15 din Regulamentul FCC.